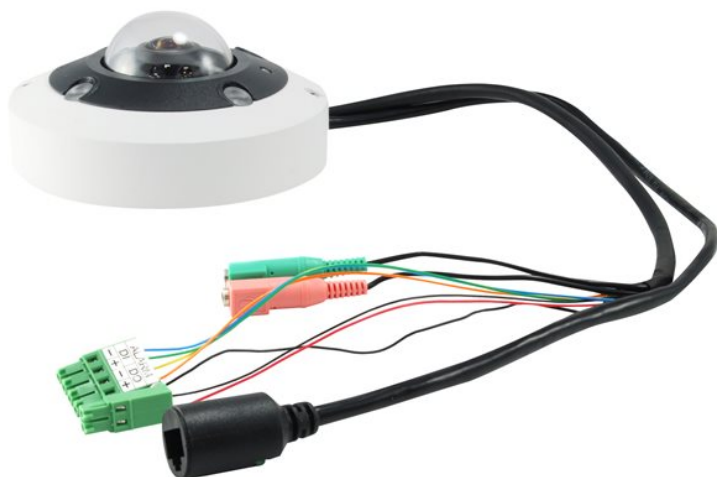


**Produktinformation****Information**

*Tillverkare* LevelOne  
*Artnr* FCS-3095

**LevelOne FCS-3095 - vidvinkelkamera - kupol****Specifikation****Allmänt**

<b>Typ av enhet</b>	Vidvinkelkamera
<b>Stöd för ljud</b>	Ja: inbyggd högtalare, tvåvägs ljudkapacitet, inbyggd mikrofon
<b>Ljudformat</b>	AAC, G.726, LPCM, G.711
<b>Formfaktor</b>	Kupol
<b>Anslutningsteknik</b>	Kabelanslutning
<b>Bredd</b>	11.7 cm
<b>Djup</b>	11.7 cm
<b>Höjd</b>	5.5 cm
<b>Vikt</b>	400 g

**Kamera**

<b>Typ</b>	Färg - Dag&Natt - fast - väderbeständig
<b>VideofORMAT</b>	NTSC, PAL
<b>Format för digital video</b>	MJPEG, H.264
<b>Maximal digital videoupplösning</b>	4000 x 3000
<b>Rörelsedetektion</b>	Ja
<b>VideofORMAT</b>	720p, 1080p

<b>Exponeringsområde</b>	1 sek - 1/10000 sek
<b>Mimimibelysning</b>	0.1 lux - färg - F2.8 0.01 lux - svartvit - F2.8
<b>Infraröda lysdioder</b>	Ja
<b>Videotagning</b>	4000 x 3000 @ 20 fps 3840 x 2160 @ 24 fps 3200 x 1800 @ 30 fps 1920 x 1080 @ 60 fps
<b>Egenskaper</b>	Bakgrundsbelysningskompensation (BLC), manuell exponering, skärpek kontroll, vitbalans, progressiv scanning, mättnadskontroll, ljuskontroll, kontrastkontroll, WDR (Wide Dynamic Range), ONVIF-stöd, 2D Noise Reduction Technology, 3D Noise Reduction-teknik, IR-klippfilter, dubbel videoström, återställningsknapp, automatisk förstärkningskontroll, automatisk vitbalans
<b>Bildsensor</b>	
<b>Typ</b>	12 MP PS CMOS 1/1.7"
<b>Optisk konstruktion</b>	
<b>Typ</b>	M12-montering - fast lens
<b>Brännvidd</b>	1.65 mm
<b>Iris-lins</b>	F/2.8
<b>Gränssnitt</b>	
<b>Nätverksgränssnitt</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Nätverksprotokoll</b>	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP
<b>Expansion/Anslutning</b>	
<b>Portar</b>	LAN/ström - RJ-45 Ljudingång Ljudutgång
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD-kort, microSDXC-kort
<b>Diverse</b>	
<b>Standarder som följs</b>	FCC, RoHS, IK10, IP66
<b>Strömtillförsel</b>	
<b>Strömkrav</b>	DC 12 V/PoE
<b>Nät del</b>	Strömadapter
<b>Miljöparametrar</b>	
<b>Min temperatur vid drift</b>	-10 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	50 °C
<b>Relativ luftfuktighet (vid drift)</b>	10 - 90%