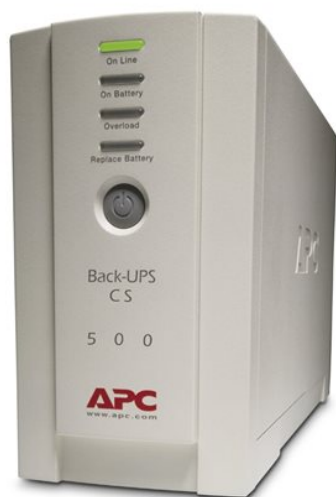


Produktinformation

Information

Tillverkare Schneider Electric
Artnr BK500EI

APC Back-UPS CS 500 - UPS - 300 Watt - 500 VA
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	UPS - extern
Batterityp	Intern
Färg	Beige

Nätindel

Laddningsfrekvens	Individuell PC
UPS-teknik	Offline
Inspänning	AC 230 V
Inspänningens område	AC 196 - 280 V
Inspänningens område (justeringsbart)	AC 160 - 300 V
Marginal för inspänning	± 5%
Erforderlig frekvens	50/60 Hz
Inmatningsanslutningar	1 x ström IEC 60320 C14
Kontakt detaljer för uteffekt	1 x power IEC 60320 C13 (spänningsutjämnare) 3 x power IEC 60320 C13 (UPS och spänningsutjämnare)
Utspänning	AC 230 V ± 8%
Effektkapacitet	300 Watt / 500 VA



Överspänningsskydd	Telefonlinje - RJ-11
Utvågform	Stegapproximation till en sinusvåg
Spänningsavledning	Ja
Energivärdering	300 joule
Kretsskydd	Strömbrytare
Batteri	
Antal	1
Teknik	Bly-syra
Runtime (upp till)	2.4 min vid full laddning
Laddningstid	8 timmar
Nätverk	
Gränssnitt för fjärradministration	RS-232, USB
Expansion/Anslutning	
Gränssnitt	1 x hantering (RS-232/USB) - RJ-45
Diverse	
Medföljande kablar	USB-kabel - extern
Värde för utrustningsskydd	100000 Euro
Egenskaper	LED-display, Hörbart larm
Standarder som följs	C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, EN 50091-2, EN 50091-1
Programvara / Systemkrav	
Medföljande programvara	APC PowerChute Personal Edition
Operativsystem erfordras	Apple MacOS 9, Apple MacOS 9.0.4 eller senare, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - ersättningsprodukt eller reparation - 2 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Min temperatur vid förvaring	-15 °C
Max temperatur vid förvaring	45 °C
Luftfuktighet vid drift	0 - 95%
Luftfuktighet vid lagring	0 - 95%
Ljudnivå	40 dBA
Mått och vikt	
Bredd	9.1 cm
Djup	28.4 cm



Höjd 16.5 cm

Vikt 6 kg

Mått och vikt (brutto)

Emballagets bredd 24.1 cm

Emballagets djup 36.8 cm

Emballagets höjd 17.8 cm

Emballagets vikt 7.1 kg