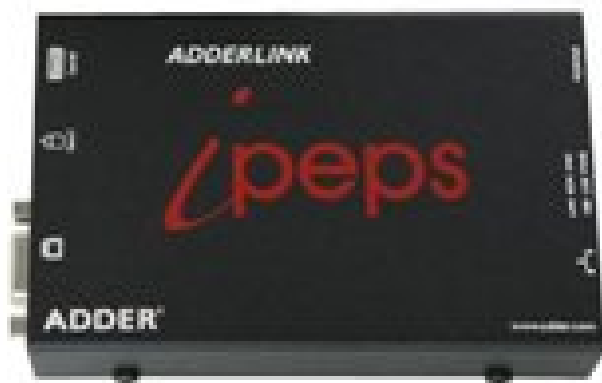


Produktinformation

Information

Tillverkare Adder
Artnr AL-IPEPS

AdderLink ipeps - omkopplare för tangentbord/video/mus
Specifikation
Allmänt

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus
Modell	Skrivbordsmodell 2U
Undertyp	KVM
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2
Protokoll för administration på distans	HTTPS
Krypteringsalgoritm	RSA, 128-bitars AES
Max upplösning	1600 x 1200
Funktioner	Förminskningsbart/förstoringsbart kluster, automatisk avkänning per enhet, övervakningsbar, stöd för virtuell server

Expansion/Anslutning

Gränssnitt	1 x mus (PS/2) 1 x tangentbord (PS/2) 1 x VGA HD-15 1 x Ethernet 10/100 - RJ-45
-------------------	---

Strömtillförsel

Nätadel	Extern strömadapter
Nätspänning	AC 120/230 V (47/63 Hz)

Diverse



Medföljande kablar	1 x kabel för tangentbord/mus/video - 1 m 1 x USB-adapter
Rackmonteringssats	Tillval
Standarder som följs	FCC

Programvara / Systemkrav

Operativsystem erfordras	Microsoft DOS, UNIX, SGI Irix, SunSoft Solaris, Apple MacOS, Novell NetWare, SunOS, Linux, BSD/OS, Microsoft Windows
---------------------------------	--

Dimensioner och vikt

Bredd	12 cm
Djup	7.5 cm
Höjd	2.7 cm
Vikt	340 g

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C